

# Street Light

//// SLE Series ////



## Principales Características


- Alto Rendimiento vs Bajo Costo
- Tamaño ligero y compacto
- Eficacia lumínica >95lm/w
- Costo competitivo



## Certificados



## Parámetros

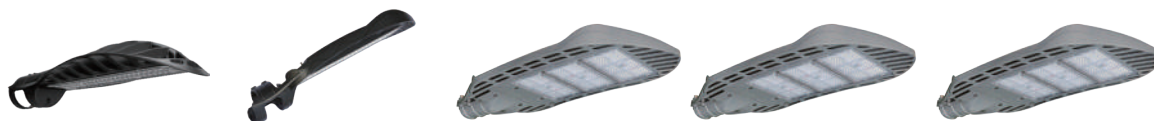

Nombre del Producto	FGE-SLE-20WA FGE-SLE-25WA	FGE-SLE-20WB FGE-SLE-25WB	FGE-SLE-40W FGE-SLE-50W	FGE-SLE-80W FGE-SLE-100W	FGE-SLE-120W FGE-SLE-150W
Potencia (W)	20 / 25	20 / 25	40 / 50	80 / 100	120 / 150
Flujo luminoso (lm)	2200 / 2750	2200 / 2750	4400 / 5500	8800 / 11000	13200 / 16500
Eficacia lumínica (lm/w)	110	110	110	110	110lm/w
Voltaje de Alimentación(V)	100~277	100~277	100~277	100~277	100~277v
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60Hz
Distorsión Armónica	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%
Temperatura de Color(k)	3000 4000 5000 6500	3000 4000 5000 6500	3000 4000 5000 6500	3000 4000 5000 6500	3000 4000 5000 6500
Índice de Reproducción Cromática	75	75	75	75	75
Temperatura de Operación(°C)	-35~+50	-35~+50°C	-35~+50°C	-35~+50°C	-35~+50°C
Humedad Relativa	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH
Grado de Protección IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Vida útil	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años

## Aplicaciones

